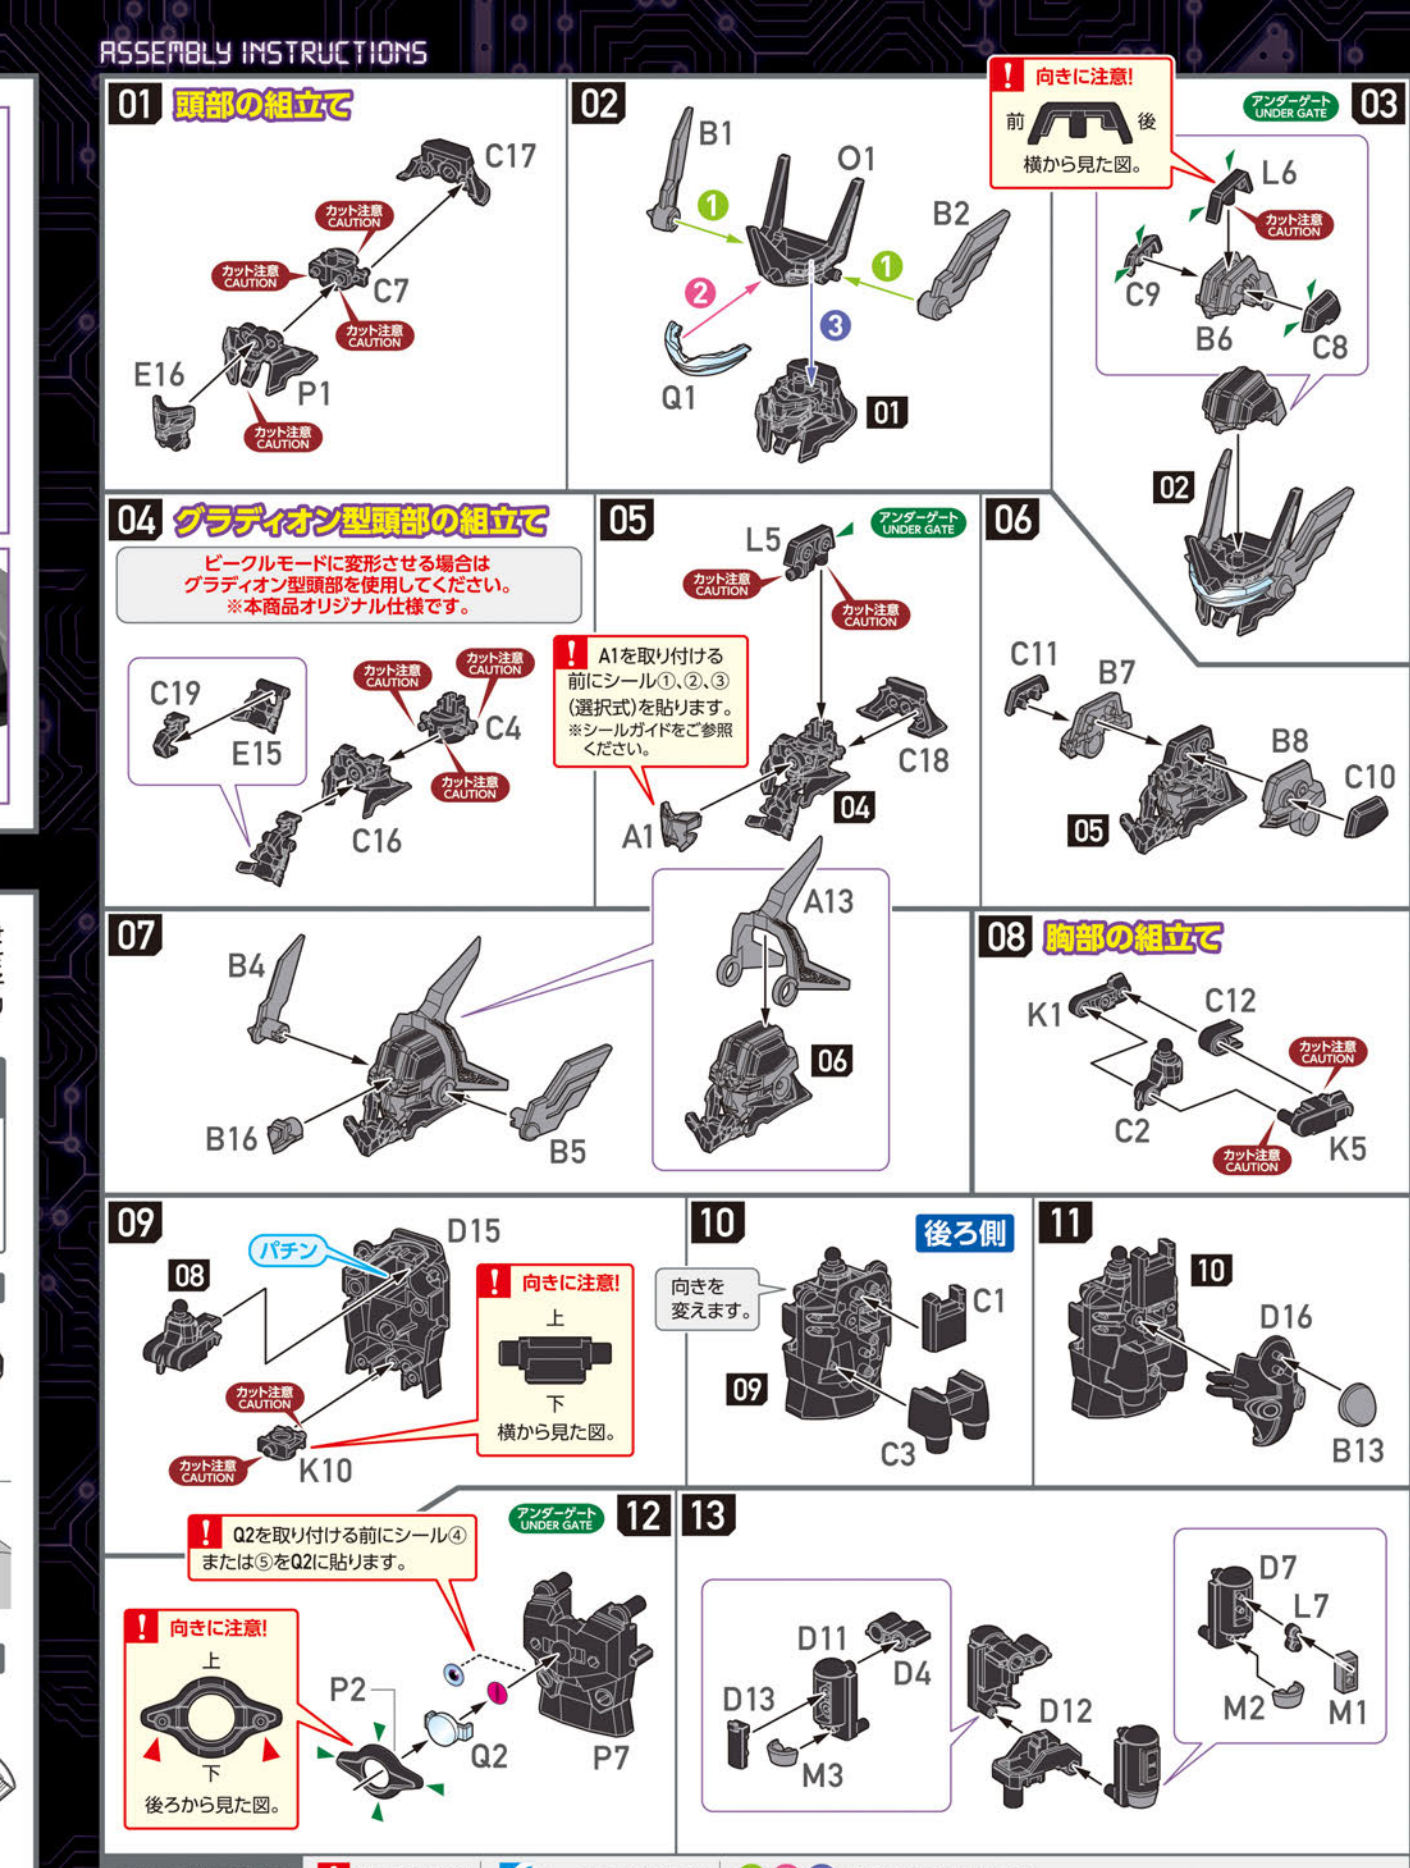
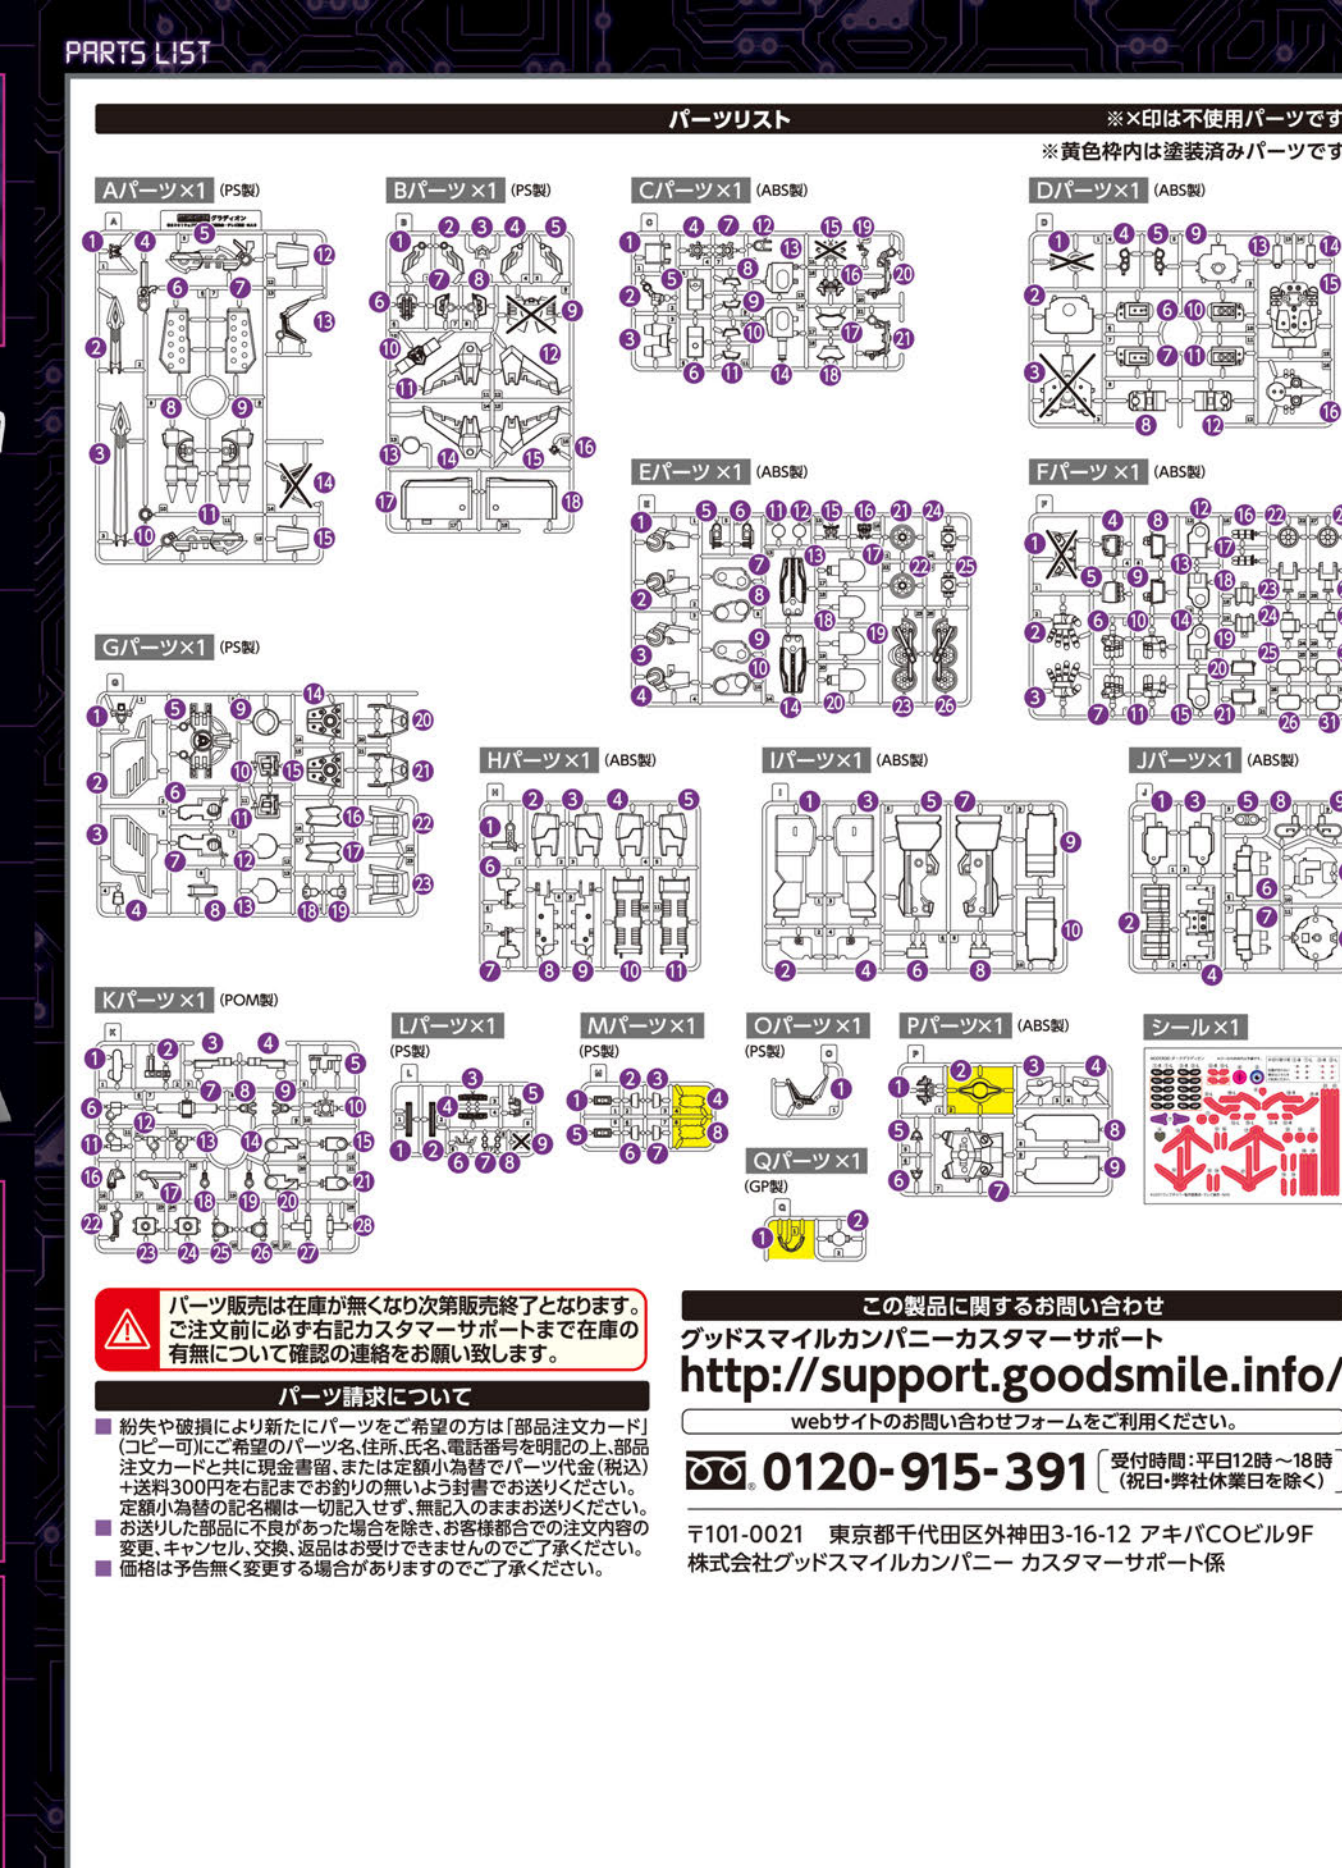
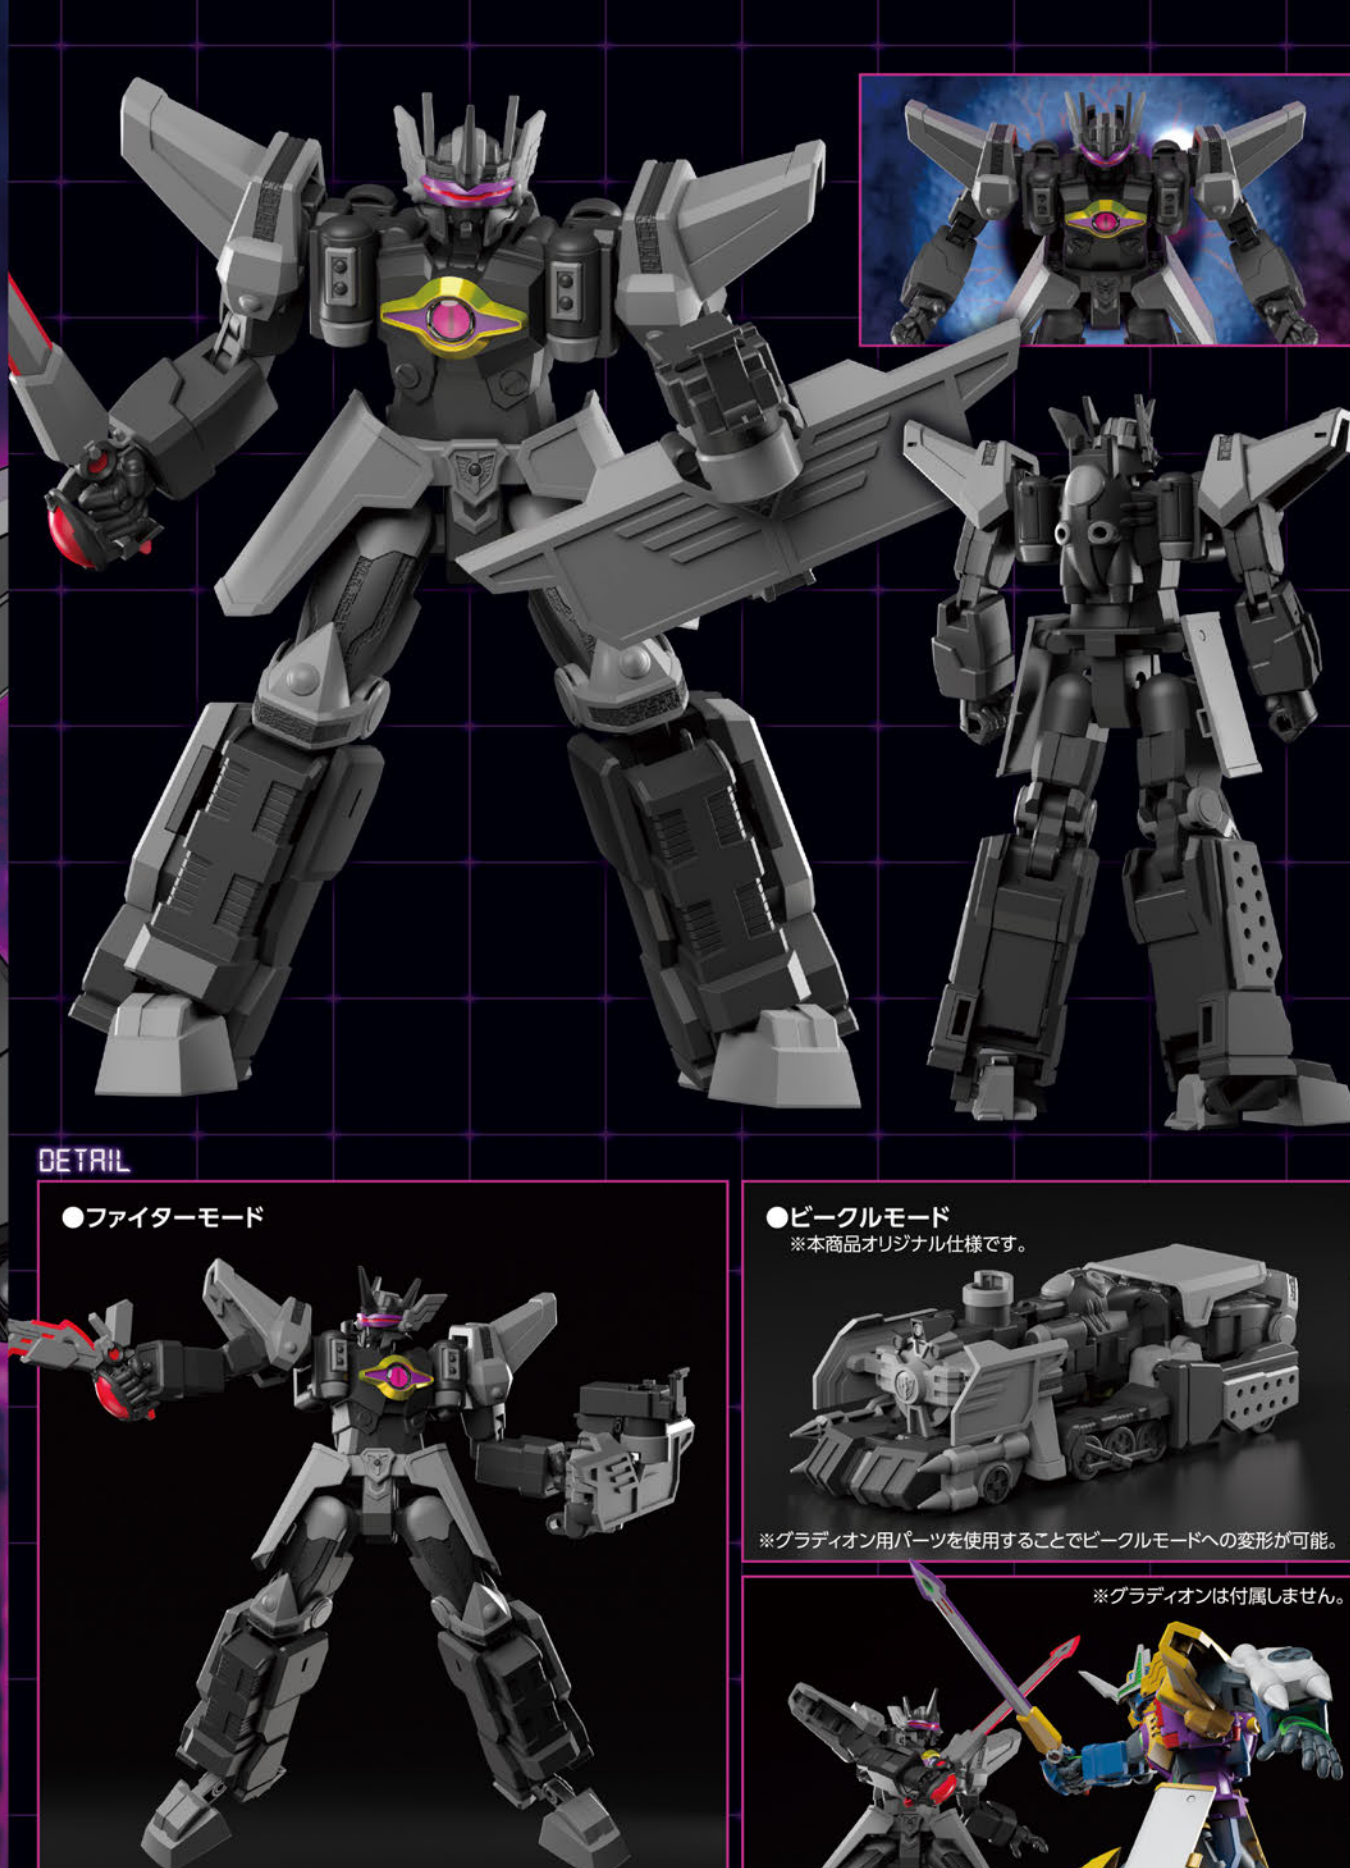





71 手首の組立て

握り手

右 F4  F6



握り手

左 F7  F5



開き手

右 F20  F3



開き手

左 F2  F21



表情付き手

右 F8  F11

F16



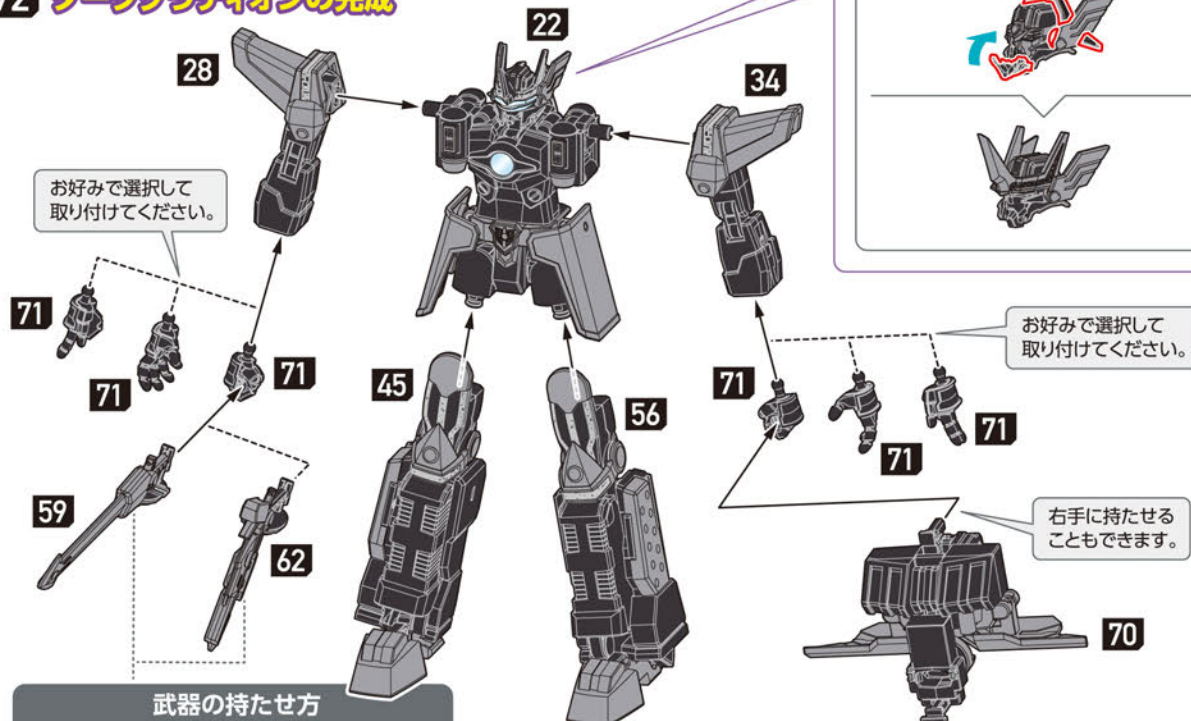
表情付き手

左 F10  F9

F17



72 ダークグラディオンの完成



武器の持たせ方

ダークブレード

握り手

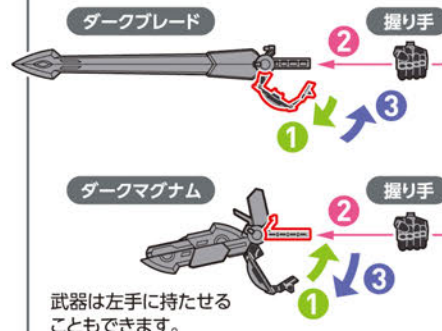
1 2 3

ダークマグナム

握り手

1 2 3

武器は左手に持たせることもできます。




ふくらはぎに形状重視パーツを取り付けることができます。

後ろ側


I10

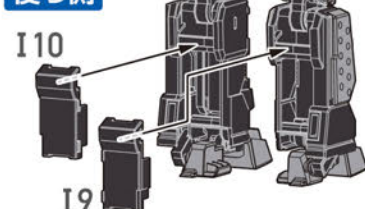I9




頭部をグラディオン型頭部に付け替えることができます。※本商品オリジナル仕様です。

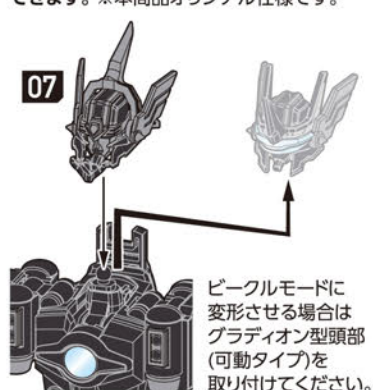07




グラディオン型頭部はパイザーとフェイスカバーを装着することができます。



お好みで選択して取り付けてください。

71

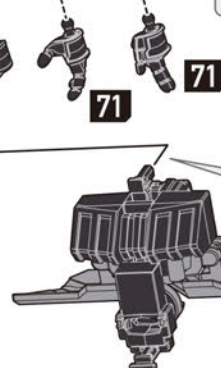
70



右手に持たせることもできます。

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。



THE シンプルスタンドについてはコチラ



図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

！変形の前に あらかじめファイターモードを組み立てておきます。

ビークルモードへの変形準備

グラブレード
短い刀身に差し替えます。

72
ストーンガード付き
ストーンガードが付いた状態にします。

脚部
ふくらはぎの形状重視パーツは取り外します。

後ろ側

手首
「握り手」が付いた状態にします。

右
74

左
74

頭部
可動タイプを使用します。
その際、バイザーとフェスカバーを閉じておきます。

可動タイプ

ビークルモードへの変形

01 頭部の変形 ●各図は変形後の状態を示しています。※図は説明のため一部パーツを省略しています。

横から見た図

頭部と首パーツを
図のように後方に傾けます。

頭部のみ図のように前方に傾けます。

頭部と首パーツを
図のようにさらに後方に傾けます。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

02 ●各図は変形後の状態を示しています。※図は説明のため一部パーツを省略しています。

横から見た図

頭部を180度回転させて顔を後ろ向きにします。

頭部を図のように前方に傾けます。

03 腕部の変形 ●各図は変形後の状態を示しています。

横から見た図

両腕を前方に90度上げます。

前腕をひじ関節の上側から90度回転させます。

04 ●各図は変形後の状態を示しています。

前から見た図

両腕を外側へ90度回転させます。

腕と肩ブロックを図のように上へ90度回転させます。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

05 ●各図は変形後の状態を示しています。

前から見た図

両腕を外側へ90度回転させます。

腕と肩ブロックを上へ90度回転させます。

左右の凹凸を
合わせて
固定します。

06 前腕武装の基部をスイングさせて
上へ動かします。

前から見た図

07 肩アーマーを後方へスライドさせてから
前方に90度回転させます。

上から見た図

06

05

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

08 腰部の変形

上半身と腰上部を180度回転して前後を逆にしてから、
腰のアーマーを前方へ動かします。

07

腰のアーマーを垂直に整えます。

09 脚部の変形

●各図は変形後の状態を示しています。
両脚を図のようにまっすぐに整えます。

両脚を図のように
外側にスライドさせます。

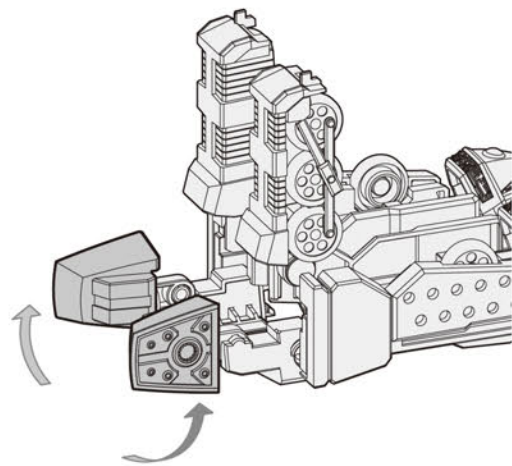
10 足首をかかとの軸を中心に90度回転させ、スネの内部パーツを90度回転させて起こします。

寝かせた状態にします。




09

11 ●各図は変形後の状態を示しています。


つま先を外側に90度回転させます。




つま先を下に90度回転させます。

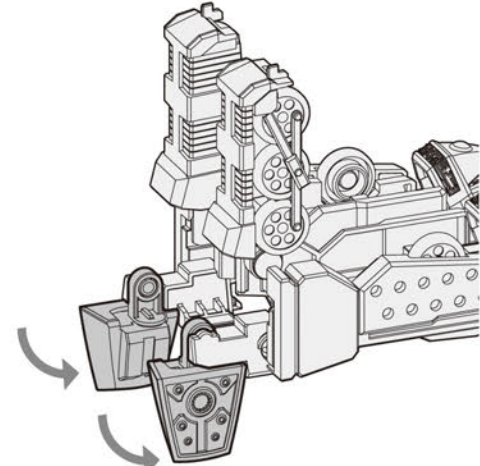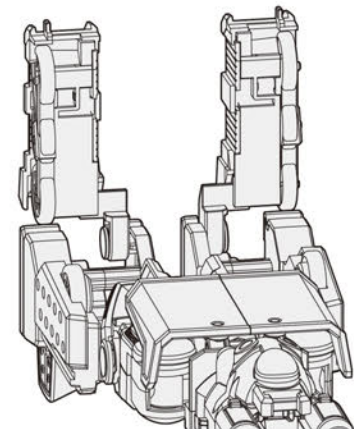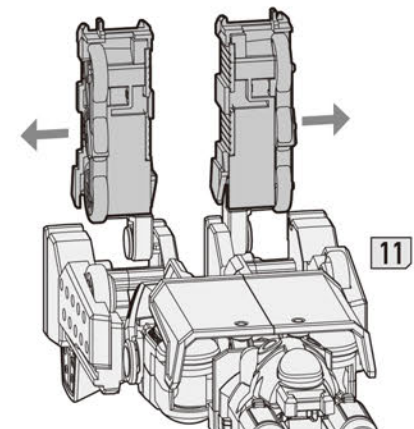**12** スネの内部パーツを外側にスライドさせます。**13** ●各図は変形後の状態を示しています。

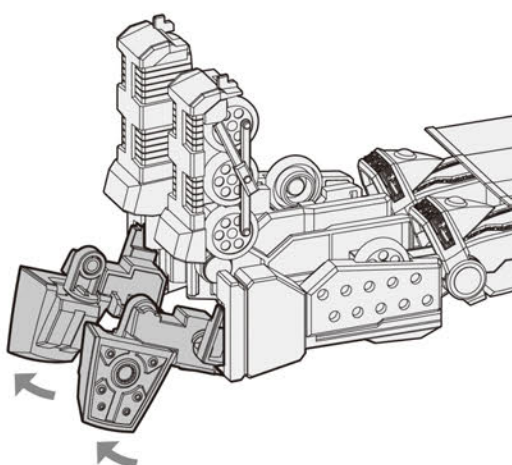
足首を付け根から引き出します。




足首を回転させて垂直にします。

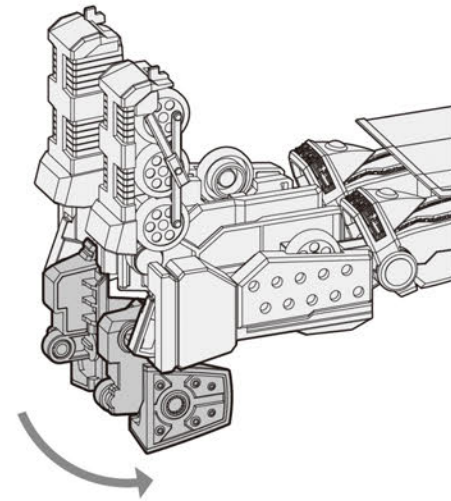**14** ●各図は変形後の状態を示しています。







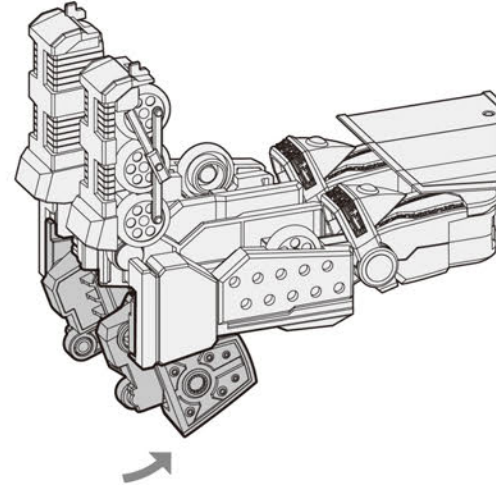
足首の付け根の位置を元に戻します。






足首を回転させてふくらはぎに収納します。

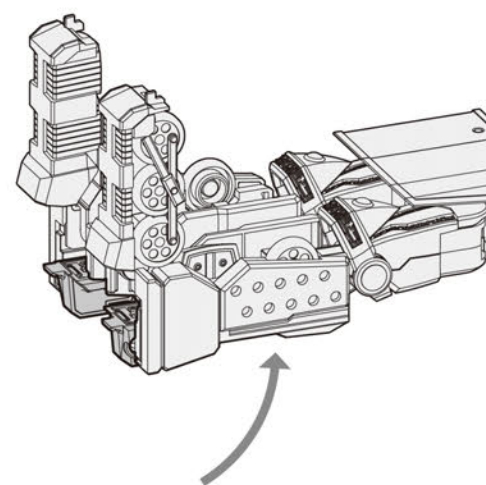**15** ●各図は変形後の状態を示しています。

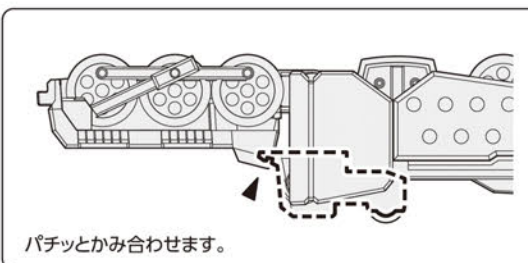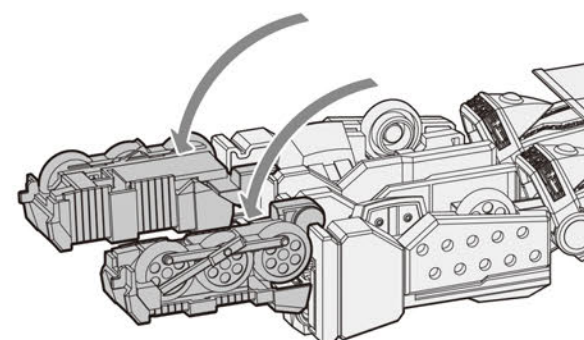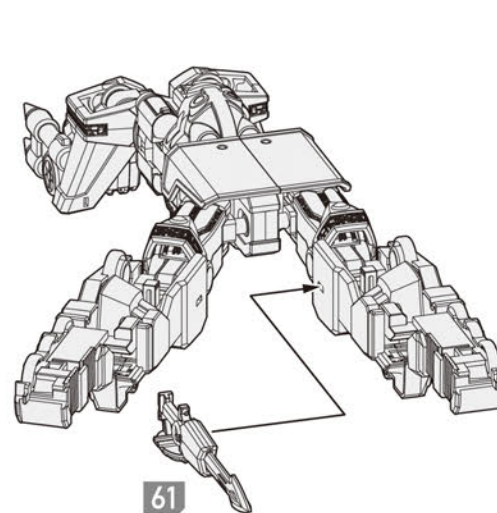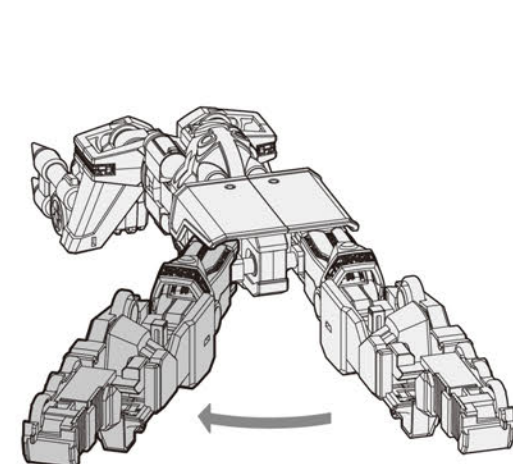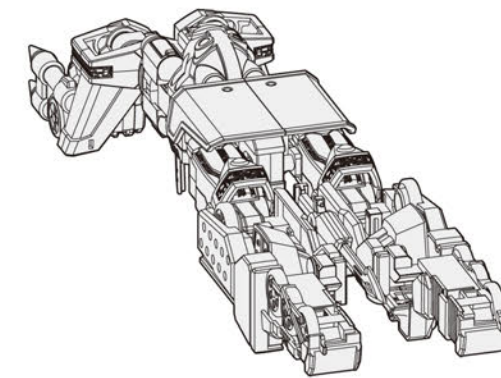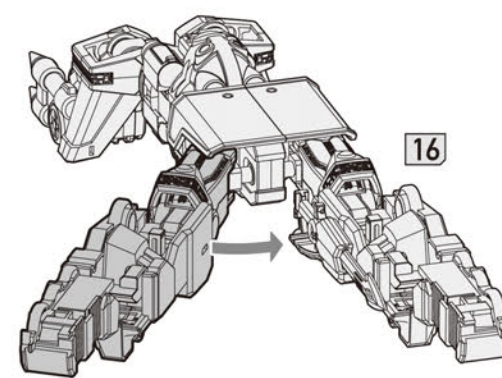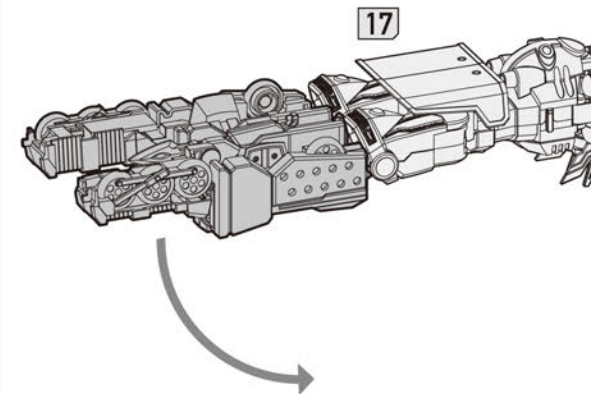スネ内部パーツを90度回転させて水平にします。


**16** 右脚を図のように開き、グランブレードを左脚に取り付けます。**17** 右脚を閉じてグランブレードに固定します。**18** ひざの関節の上側の軸を中心に両脚を90度下へ回転させます。

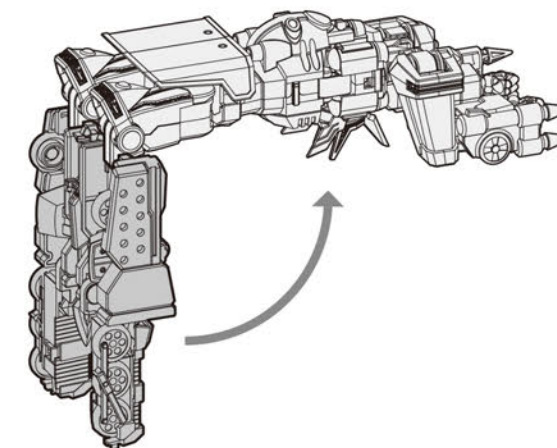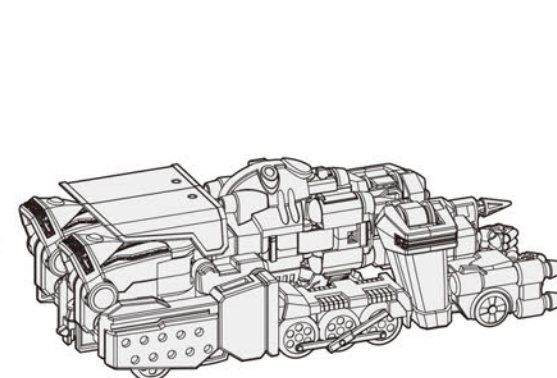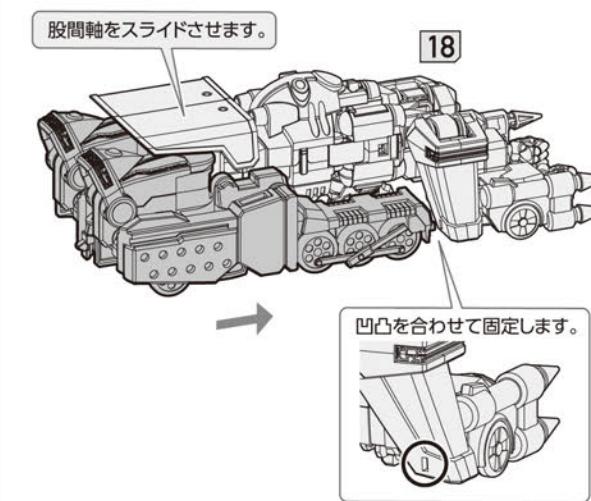ひざの関節の下側の軸を中心に両脚を90度前方を回転させます。


**19** 股間軸のスライド機構を動かして脚部全体を前方へ動かします。**20** シールドの変形と合体

後ろ側


グリップを90度回転させて収納します。






ストーンガードを下へ180度回転させます。

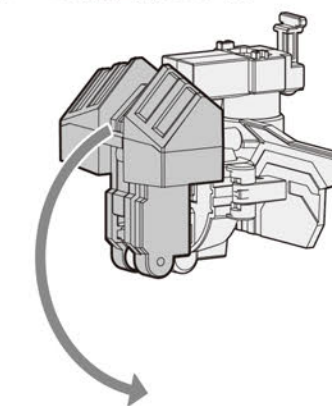

シールド上部を180度回転させます。

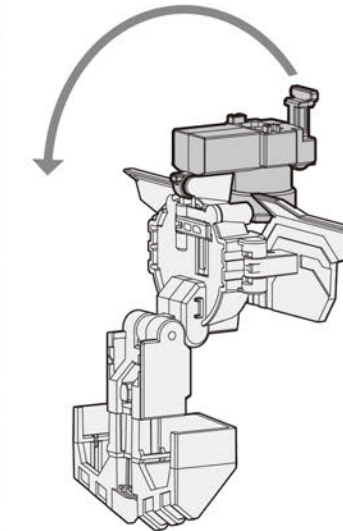

ストーンガードを前方へ90度回転させ、合体用のリップを90度回転させます。

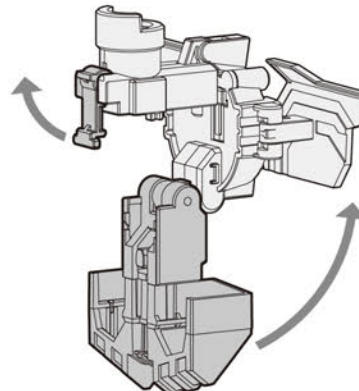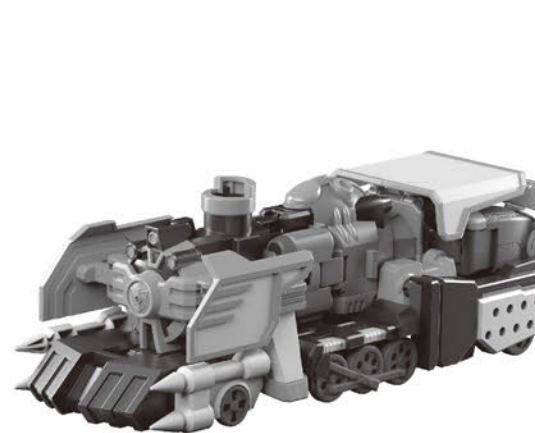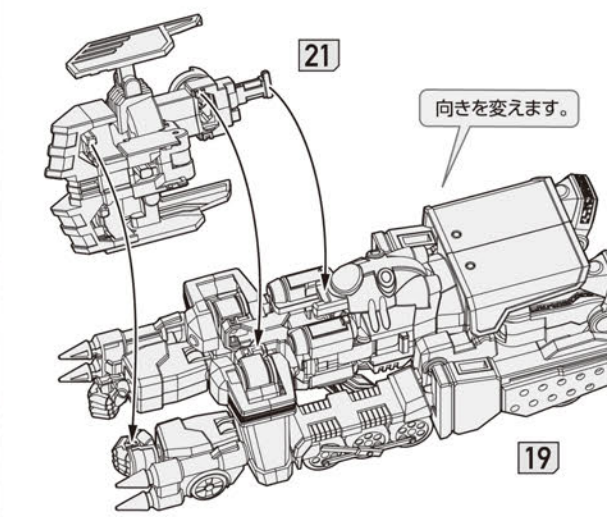**22** 合体**21** 左右のシールドを後方へ90度回転させます。