

14 向きを変えます。

15 向きを変えます。

16 腹部の組立て

！向きに注意！

！向きに注意！

17 腰部の組立て

！向きに注意！

18

19 ！向きに注意！

20 ！向きに注意！

21 凹凸を合わせます。

180度下へ回転させます。

22

23 右腕の組立て

！向きに注意！

24

25

26

27

28

29

30 左腕の組立て

！向きに注意！

31

32

33

34

35

36

37 右腕の組立て

！向きに注意！

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 左腕の組立て

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 グランブレードの組立て

選択式

！向きに注意！

60

61

62 グランマグナムの組立て

！向きに注意！

64

65 グランシールドの組立て

66

67

68

69

70

71

72

後ろ側

グランシールドはストーンガードを取り外して単体で使うこともできます。

後ろ側

グランシールドにグランブレードを取り付けることができます。

73 首の組立て

握り手

開き手

表情付き手

74 グラディオンの完成

可動タイプ頭部ギミック

パイザーとフェイスカバーを装着することができます。

頭部を形状重視タイプに付け替えることができます。

ビークルモードに変形させる場合は可動タイプを取り付けてください。

お好みで選択して取り付けてください。

お好みで選択して取り付けてください。

右手に持たせることもできます。

武器の持たせ方

グランブレード

握り手

グランマグナム

握り手

武器は左手に持たせることもできます。

ふくらはぎに形状重視パーツを取り付けることができます。

後ろ側

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

THE シンプルスタンド×3(別売り)の支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

！変形の前に あらかじめファイターモードを組み立てておきます。

ビークルモードへの変形準備

グラブレード
短い刀身に差し替えます。

72
ストーンガード付き
ストーンガードが付いた状態にします。

脚部
ふくらはぎの形状重視パーツは取り外します。

後ろ側

手首
「握り手」が付いた状態にします。

右
74

左
74

頭部
可動タイプを使用します。
その際、バイザーとフェスカバーを閉じておきます。

可動タイプ

ビークルモードへの変形

01 頭部の変形 ●各図は変形後の状態を示しています。※図は説明のため一部パーツを省略しています。

横から見た図

頭部と首パーツを
図のように後方に傾けます。

頭部のみ図のように前方に傾けます。

頭部と首パーツを
図のようにさらに後方に傾けます。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

02 ●各図は変形後の状態を示しています。※図は説明のため一部パーツを省略しています。

横から見た図

頭部を180度回転させて顔を後ろ向きにします。

頭部を図のように前方に傾けます。

03 腕部の変形 ●各図は変形後の状態を示しています。

横から見た図

両腕を前方に90度上げます。

前腕をひじ関節の上側から90度回転させます。

04 ●各図は変形後の状態を示しています。

横から見た図

両腕を外側へ90度回転させます。

腕と肩ブロックを図のように上へ90度回転させます。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

05 ●各図は変形後の状態を示しています。

前から見た図

両腕を外側へ90度回転させます。

腕と肩ブロックを上へ90度回転させます。

左右の凹凸を
合わせて
固定します。

06 前腕武装の基部をスイングさせて
上へ動かします。

前から見た図

07 肩アーマーを後方へスライドさせてから
前方に90度回転させます。

上から見た図

06

05

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

08 腰部の変形

上半身と腰上部を180度回転して前後を逆にしてから、
腰のアーマーを前方へ動かします。

07

腰のアーマーを垂直に整えます。

09 脚部の変形

●各図は変形後の状態を示しています。
両脚を図のようにまっすぐに整えます。

両脚を図のように
外側にスライドさせます。

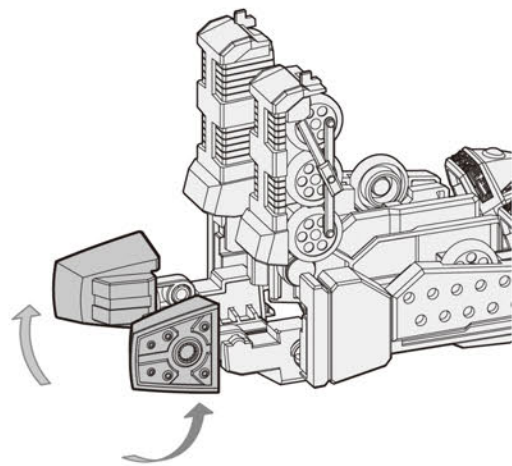
10 足首をかかとの軸を中心に90度回転させ、スネの内部パーツを90度回転させて起こします。

寝かせた状態にします。

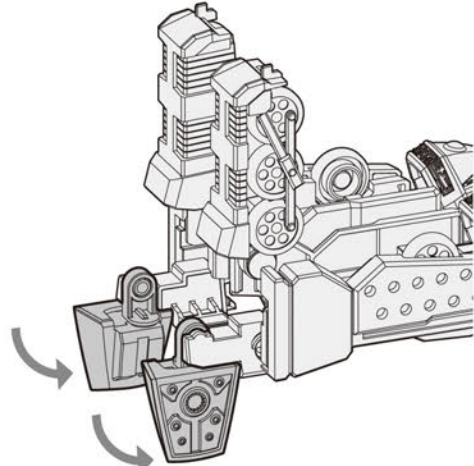
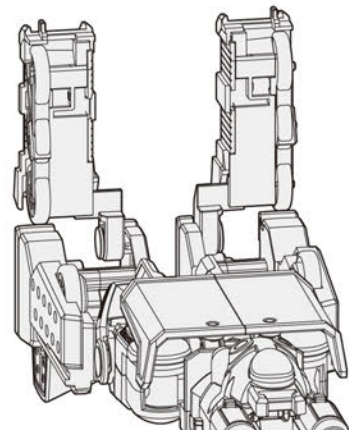
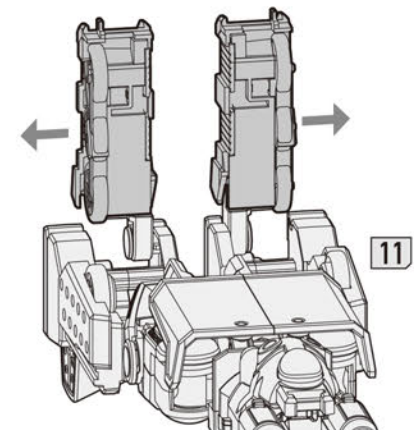
09

11 ●各図は変形後の状態を示しています。

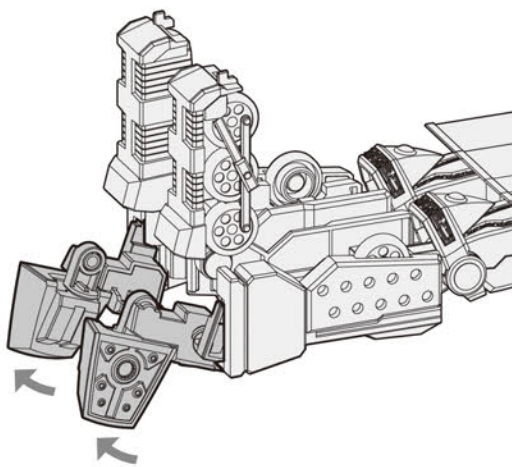
つま先を外側に90度回転させます。



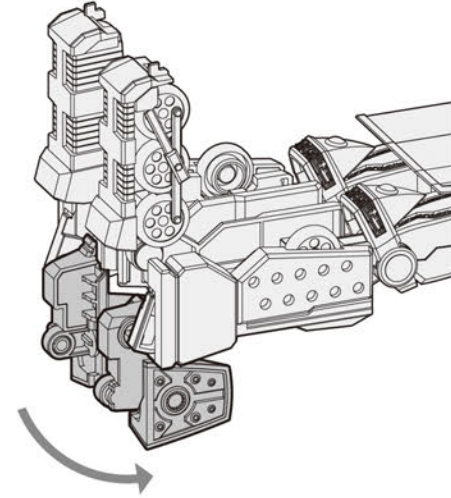
つま先を下に90度回転させます。

**12** スネの内部パーツを外側にスライドさせます。**13** ●各図は変形後の状態を示しています。

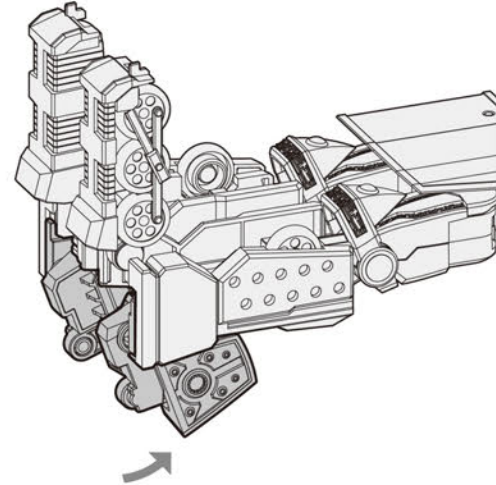
足首を付け根から引き出します。



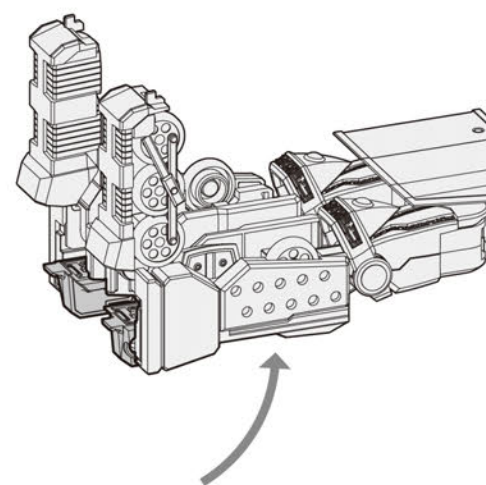
足首を回転させて垂直にします。

**14** ●各図は変形後の状態を示しています。

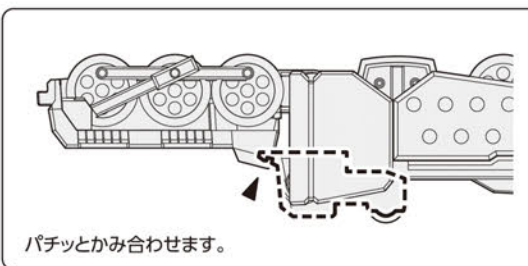
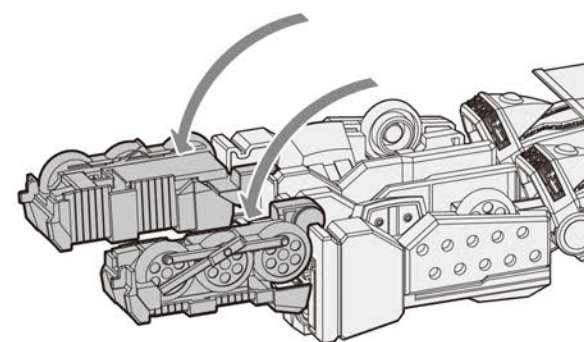
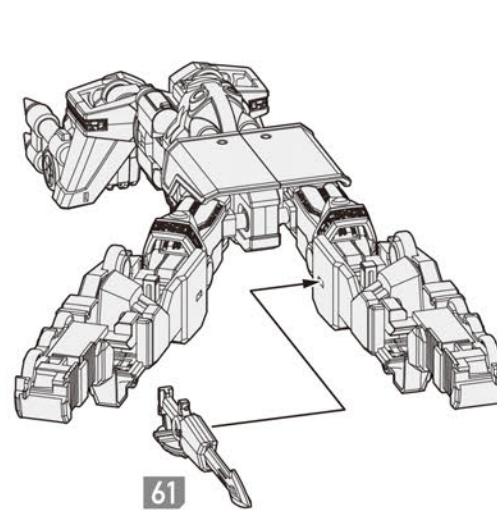
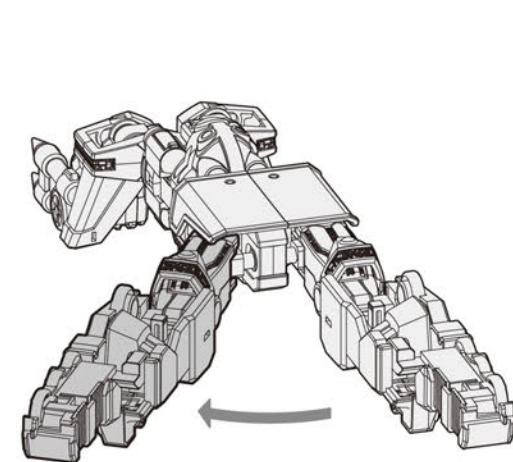
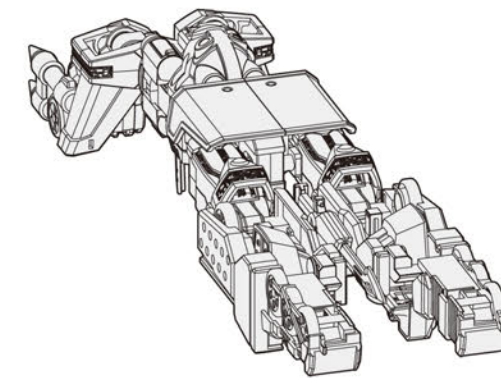
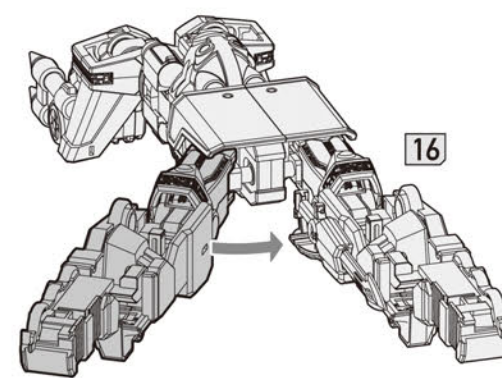
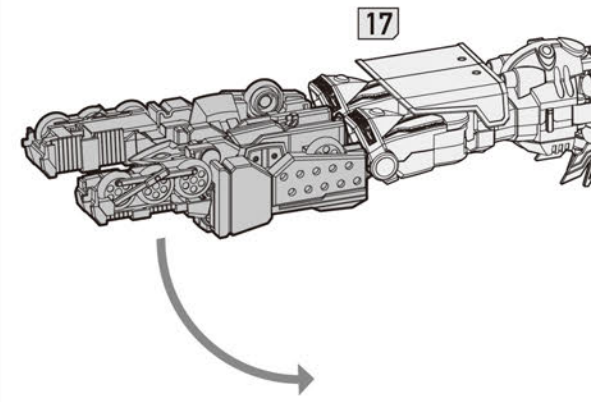
足首の付け根の位置を元に戻します。



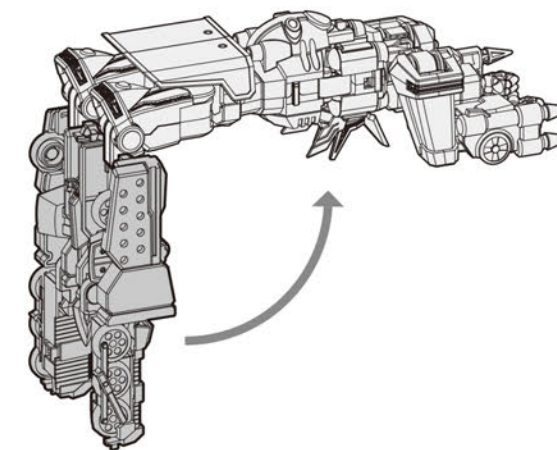
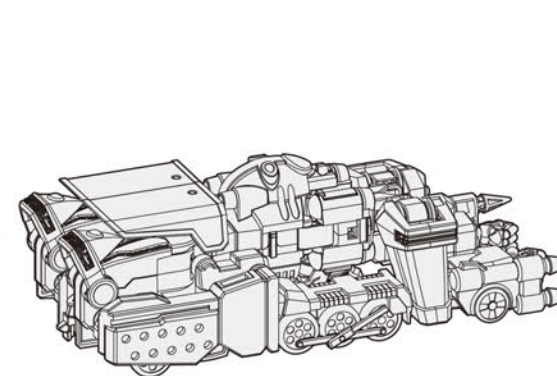
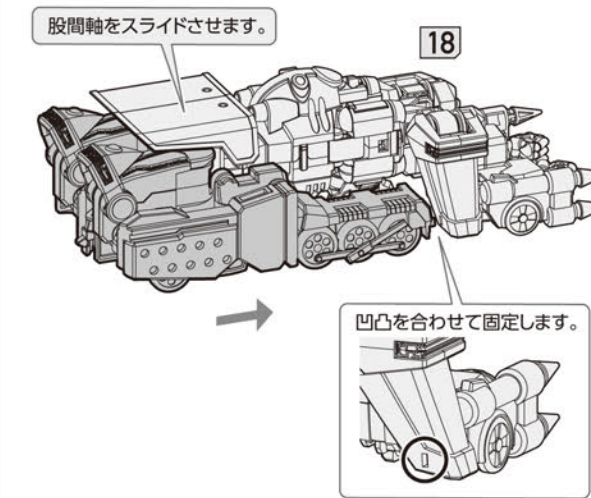
足首を回転させてふくらはぎに収納します。

**15** ●各図は変形後の状態を示しています。


スネ内部パーツを90度回転させて水平にします。

**16** 右脚を図のように開き、グランブレードを左脚に取り付けます。**17** 右脚を閉じてグランブレードに固定します。**18** ひざの関節の上側の軸を中心に両脚を90度下へ回転させます。

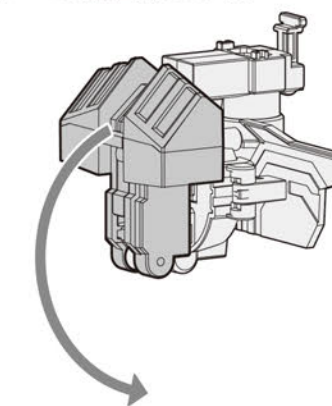
ひざの関節の下側の軸を中心に両脚を90度前方を回転させます。

**19** 股間軸のスライド機構を動かして脚部全体を前方へ動かします。**20** シールドの変形と合体

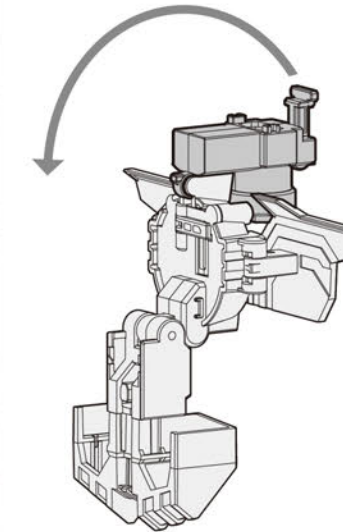
グリップを90度回転させて収納します。



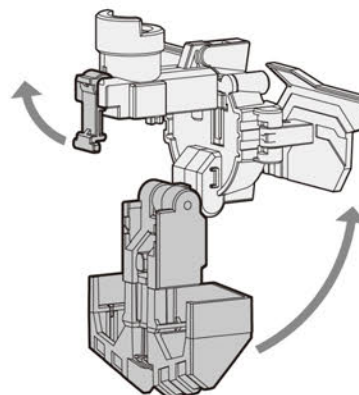
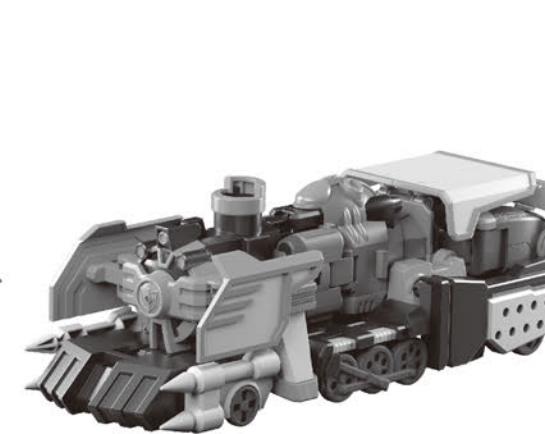
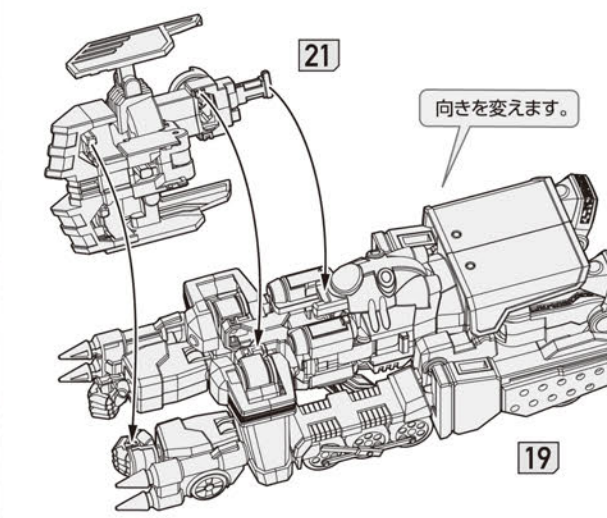
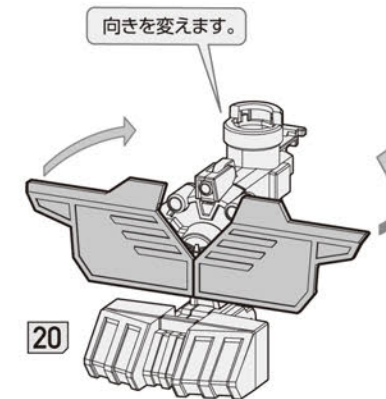
ストーンガードを下へ180度回転させます。



シールド上部を180度回転させます。



ストーンガードを前方へ90度回転させ、合体用のリップを90度回転させます。

**22** 合体**21** 左右のシールドを後方へ90度回転させます。

向きを変えます。

