



MEGA ZONE TWO THREE
メガゾーン23

GARLAND


ガーランド

[MODEROID ガーランド] 組立て説明書

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

GOOD SMILE COMPANY

©AICライツ ※組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。Illustration: MERCY RABBIT

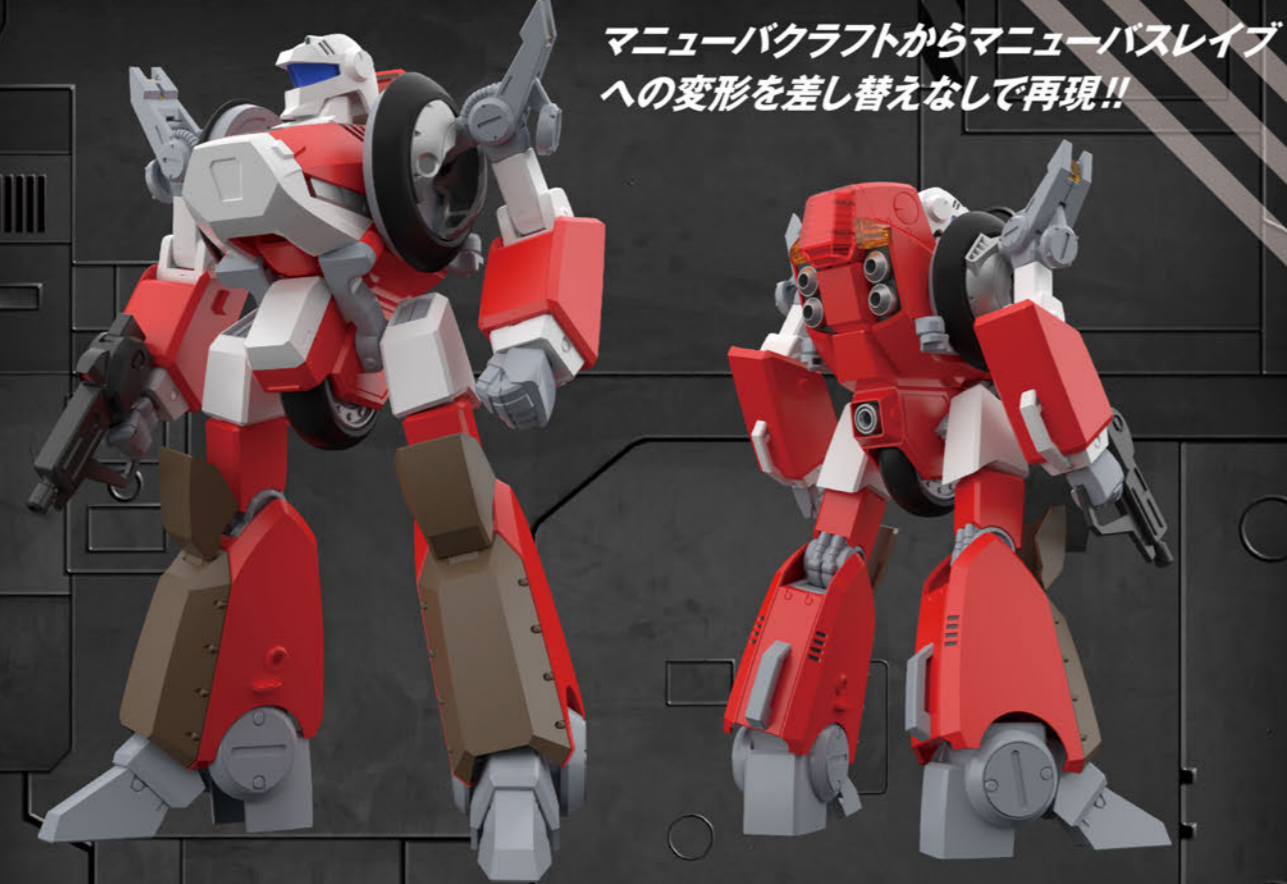


マニュアルプラフトからマニュアルバスレイブ
への変形を差し替えなしで再現!!



シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
○数字はシールの番号です。



CAUTION

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には通していません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合は、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをされる恐れがありますので、パーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- 部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。
- 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。
- 部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
- 塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

L8

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

カッターと記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。

パーツをカットしないように注意!

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。の切り付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途をご用意ください)

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

切れ味新次元! 極薄刃ニッパー (別売り)

MODEROID組み立ての味方! プラスチックモデルのパーツ切り取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

マニュアルバスレイブ形態の組立て

01 頭部の組立て

A24, A23, N2

02 向きに注意!

上
下
横から見た図

L7, A25

03 胴体の組立て

A2, N1, A6

04

H4, B9, H3, B2

図中の記号説明 **!** 組立てに注意 **6** パーツの接着を推奨 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

05

M4, M1, M18, M3, M2

06

M14, M1, M18, M3, M2

07

D7, D10, D11

08

D7, D10, D11

09

C2, D8, H1, H2, D9, B1

10

B8, D5, B1

11

B8, D5, B1

12

09, 11

13

H5, C13

14

B3, B5

15

14, C1

図中の記号説明 **!** 組立てに注意 **6** パーツの接着を推奨 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16

A20, C8

17

A20, C8

18

B4, B6, 12, 16, 17

19

18, 16

20

19, L5, L6, D13, D12

21

L3, B7

22

C7, M19, C6, C5, M15

23

C14, C5, M15

図中の記号説明 **!** 組立てに注意 **6** パーツの接着を推奨 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

24 L8, D6 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

25 L4, L1/L2 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。横から見た図

26 1, 2. 向きを変えます。右側も同様に内側へ動かしてロックします。

27 A18, M8, A21 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

28 E8, F1, A21 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

29 E1, N4 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

30 A17, M8, A22 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

31 F1, E7. 向きを変えます。カット注意 CAUTION

32 E2, N3 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

33 26, 29, 32. 向きを変えます。数字の順番に組立てる

34 33. 向きを変えます。数字の順番に組立てる

35 J7, L1/L2 (カット注意 CAUTION). 向きに注意! 向きを変えます。2セット組立てください。数字の個数を組立てください

36 J9, M6, M16, M5 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。2セット組立てください

37 J8, J3 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。2セット組立てください

38 37, J14 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。2セット組立てください

39 A3, A4. 向きを変えます。

40 G1, G3. 向きを変えます。

41 C3, A11, A12, M12, A1. 向きを変えます。

42 A1, M12. 向きを変えます。

43 C11, C12 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

44 38, A8. 向きを変えます。

45 G2, G4. 向きを変えます。

46 C4, A16, A15, M12, A5. 向きを変えます。

47 A5, A5. 向きを変えます。

48 C10, C9 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

49 J1, J13, J4 (2セット組立てください). 向きを変えます。2セット組立てください

50 J2, J6, J5 (2セット組立てください). 向きを変えます。2セット組立てください

51 M9, E4. 向きを変えます。

52 J10, E6, E3 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

53 E3, M9 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

54 E5, J10 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

55 M10, M11 (2セット組立てください). 向きを変えます。2セット組立てください

56 I4/I6, J15 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。2セット組立てください

57 A14, F2, A13, M13 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

58 55, 18 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

59 56, I2 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

60 58, K3, M17. 向きを変えます。

61 60, I3, K2 (上端を差し込んでから取り付けます). 向きを変えます。

62 61, 52. 向きを変えます。

64 A9, F2, A10, M13 (アンダーゲート UNDER-GATE). 向きを変えます。

65 55, I7 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

66 I1, 56 (カット注意 CAUTION). 向きを変えます。カット注意 CAUTION

67 66, K4, 65, M17. 向きを変えます。

68 67. 向きを変えます。

69 68, K1 (上端を差し込んでから取り付けます). 向きを変えます。

70 64, 69, 54. 向きを変えます。

71 67, 68 (握り手), 69 (握り手[見映え重視タイプ]), 70 (開き手). 向きを変えます。

72 H6, H7. レーザーオーブガンの組立て

73 H8. レーザーオーブガンの組立て

74 完成. 2, 71. お好みで選択して取り付けてください。

75 D2, D1. レーザーオーブガンの持たせ方

76 73, 76. 一旦取り外します。

77 76, 75. 手首を取り外しておきます。

78 77, 74. 手首を取り外しておきます。

79 P4, P7. 矢作省吾の組立て

80 P3, P1, P5. 矢作省吾の組立て

81 P2, P6. 矢作省吾の組立て

82 79, 80, 81. 矢作省吾の組立て

THE シンプルスタンド (別売り)への取り付け
 後ろ側
 「THE シンプルスタンド×3」 (別売りの支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。
 THE シンプルスタンドについてはコチラ

パーツリスト

※グレー枠内は塗装済みパーツです

Aパーツ×1 (PS製) **Bパーツ×1** (PS製) **Cパーツ×1** (PS製) **Kパーツ×1** (PS製) **Mパーツ×2** (ABS製) **Nパーツ×1** (ABS製) **Oパーツ×1** (PS製) **Pパーツ×1** (PS製)

Dパーツ×1 (PS製) **Eパーツ×1** (PS製) **Fパーツ×2** (PS製) **Gパーツ×1** (ABS製) **Hパーツ×1** (PS製) **Iパーツ×1** (PS製) **Jパーツ×2** (PS製)

※M1~M4, M14, M15, M18, M19は予備があります。

シール×1

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート <https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について

■紛失や破損時のアフターサポートとしてパーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード(在庫確認ページ)より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

マニュアルプラフトへの変形

準備 マニュアルスレイブ状態を組み立てておきます。

前から見た図

通常タイプの握り手を取り付けておきます。

通常タイプの握り手を取り付けておきます。

01 手首を甲が手前になるように90度回転させて前腕のカバーを開き、手首をユニットごと180度回転させます。

前腕カバーを閉じて、上腕の関節で腕を内側に90度回転させます。

※図は説明のため左腕以外を省略しています。右腕も同様の手順で行います。

02 肩関節を下にスイングさせて上腕を肩ユニットに固定します。肘関節を内側にスイングさせて前腕をたたみ、上下の肩アーマーを内側に回転させて閉じます。

※図は説明のため左腕と左肩ユニット以外を省略しています。右腕も同様の手順で行います。

03 肩ユニットを外側へ開いてピンを外し、後ろへ展開します。胸部左右のカバーを上へ開き、肩ユニットのアームを前方へ回転させます。

※図は説明のため脚部を省略しています。

04 足首外側の円形パーツを回転させてディテールを水平にします。つま先を図のように後ろへ回転させます。

※図は説明のため左脚以外を省略しています。右脚も同様の手順で行います。

05 肩ユニットを後ろに回転させます。

※図は説明のため脚部を省略しています。

06 胴体後部を後ろへスライドさせます。

※図は説明のため左脚以外を省略しています。右脚も同様の手順で行います。

04

※図は説明のため左脚以外を省略しています。2つめ、3つめの図は説明のため外側のパーツを省略しています。右脚も同様の手順で行います。

05 ふくらはぎのカバーを開き、膝関節のアームを下へスイングさせて太ももを収納します。カバーを閉じ、膝アーマーを後ろへ倒します。

※図は説明のため左脚以外を省略しています。2つめ、3つめの図は説明のため外側のパーツを省略しています。右脚も同様の手順で行います。

06 脚の付け根の関節を外側へ開いて、腰部とのロックを解除します。

前から見た図


07 胴体後部を後ろへスライドさせます。

横から見た図


06

横から見た図


08 胴体上部を少し引き上げ、前側のカバーを開きます。首を後ろに倒してロックを解除します。

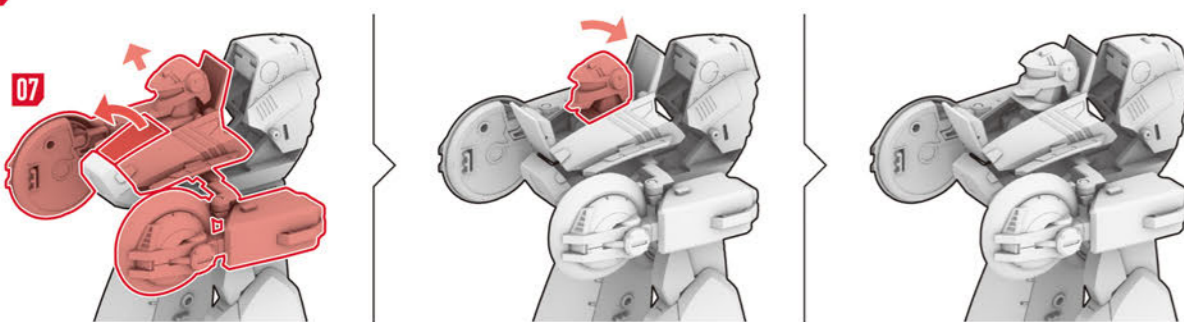


09 胴体上部をさらに引き上げ、頭が前側に倒れるのに合わせて後ろ側のカバーを閉じ、前側のカバーも閉じます。

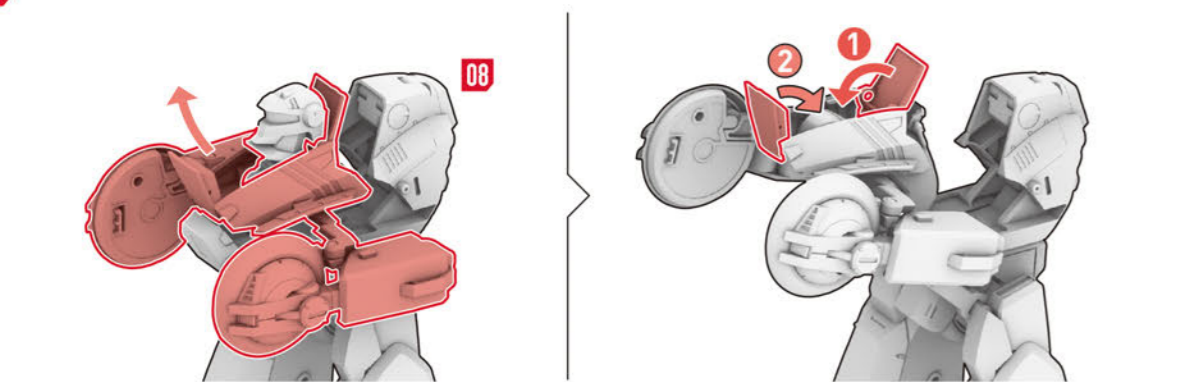

胴体上部を図のように後ろへ回転させます。


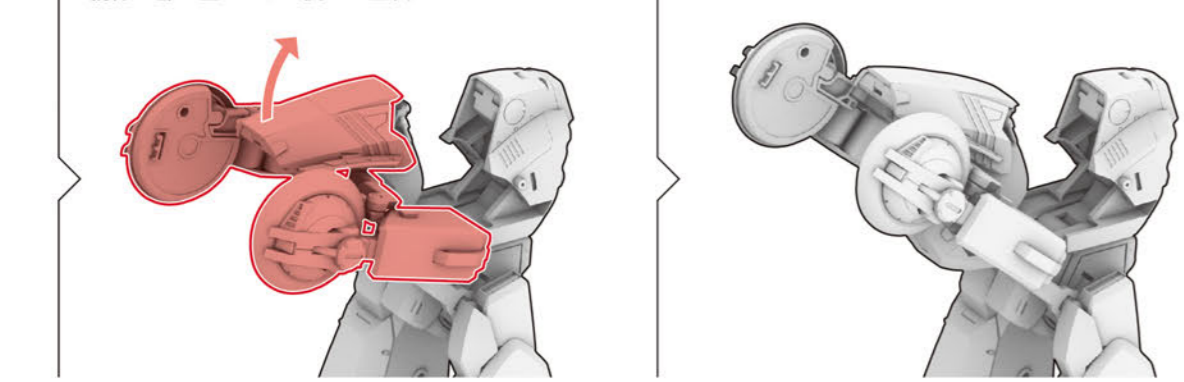


10 頭部を回転させて胴体上部に収納します。胴体上部を下へ回転させます。

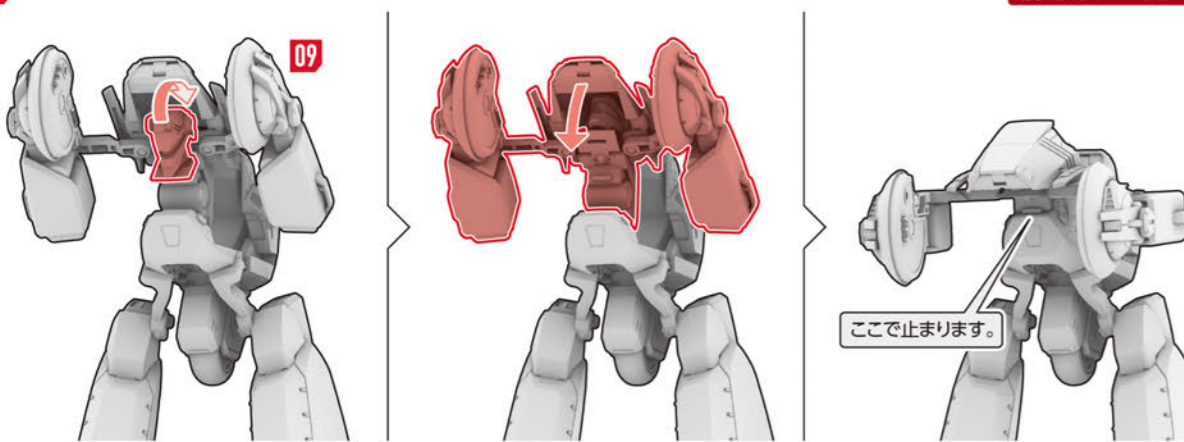


前方下から見た図

11 肩ユニットのアームを前方へスイングさせて、左右の肩ユニットを合わせます。その際、前腕の凸部をアーム下側の凹部にはめ込みます。

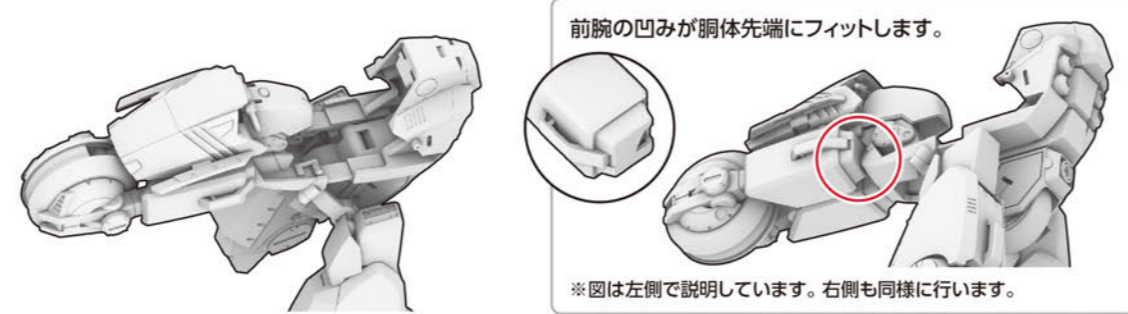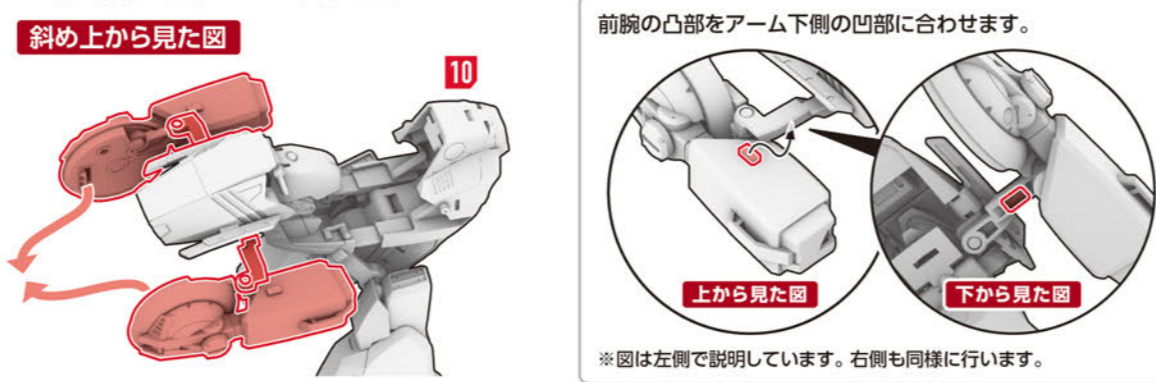


12 カウル両側のカバーを閉じます。後輪前カバーを上へ回転させて車体に収納します。

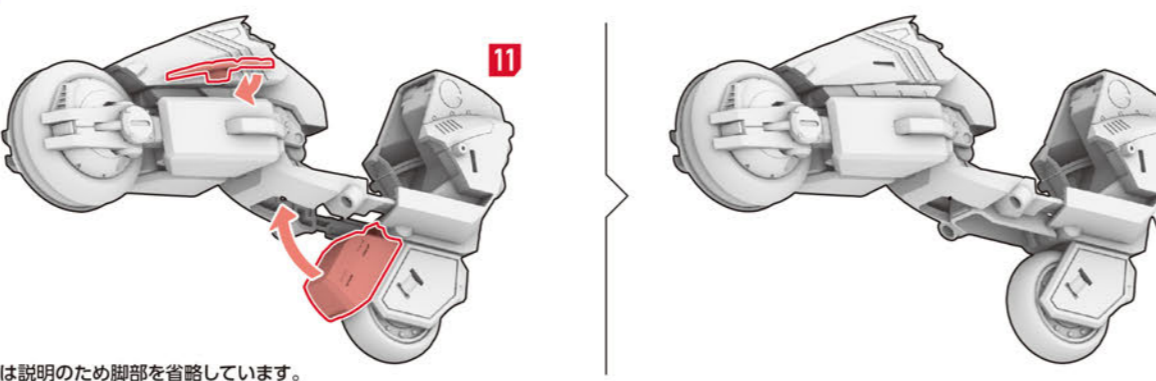


※図は説明のため脚部を省略しています。

13 車体後部のカバーを上へ回転させ、内部のカバーを図のように上へ回転させます。

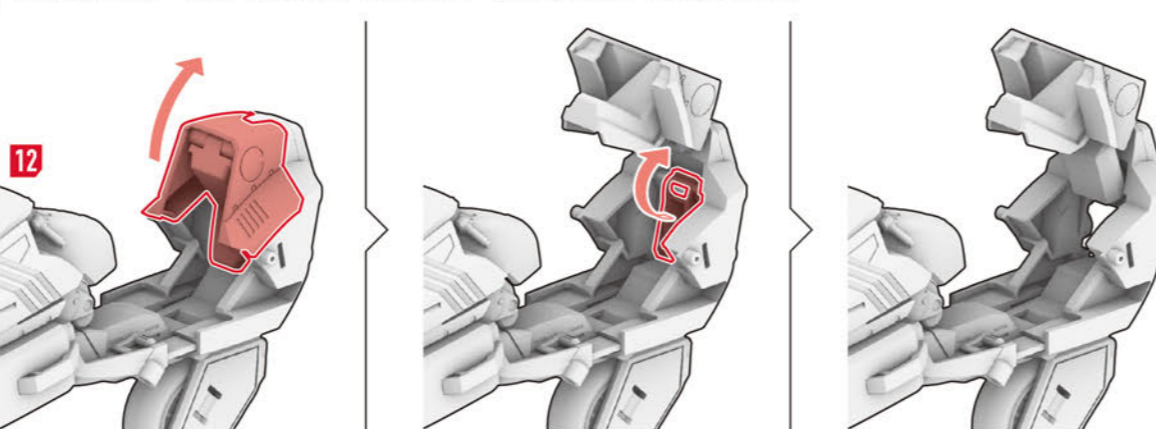


※図は説明のため脚部を省略しています。

14 後輪ユニットを後ろへ回転させて図のように収納します。シートを後ろに回転させてから車体後部カバーを下へ回転させます。

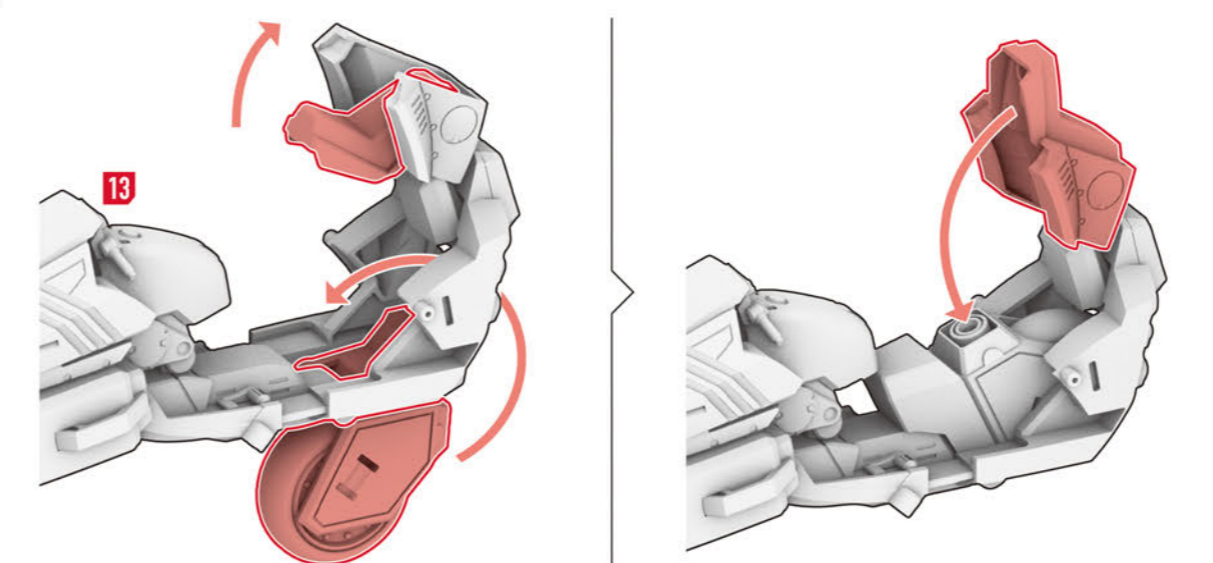


車体後部を前へスライドさせます。

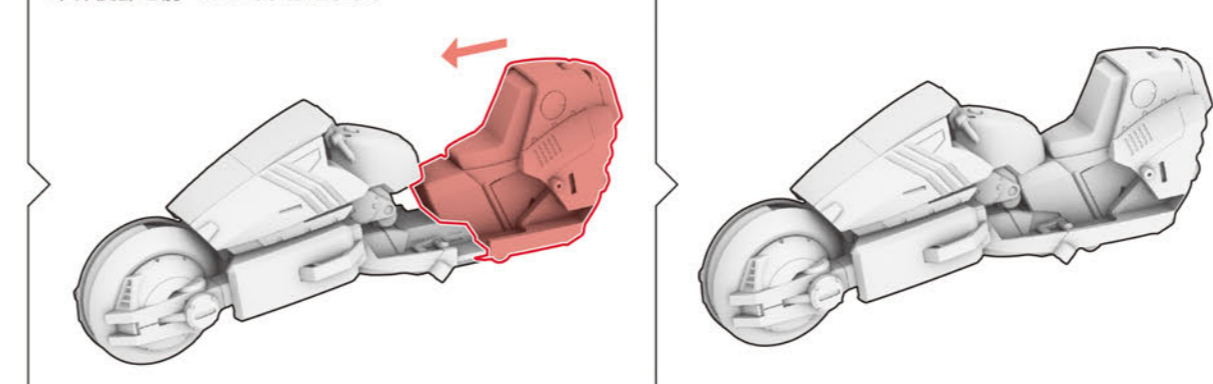


※図は説明のため脚部を省略しています。


15 脚部のアームを前へ回転させ、脚部を後ろへ回転させます。

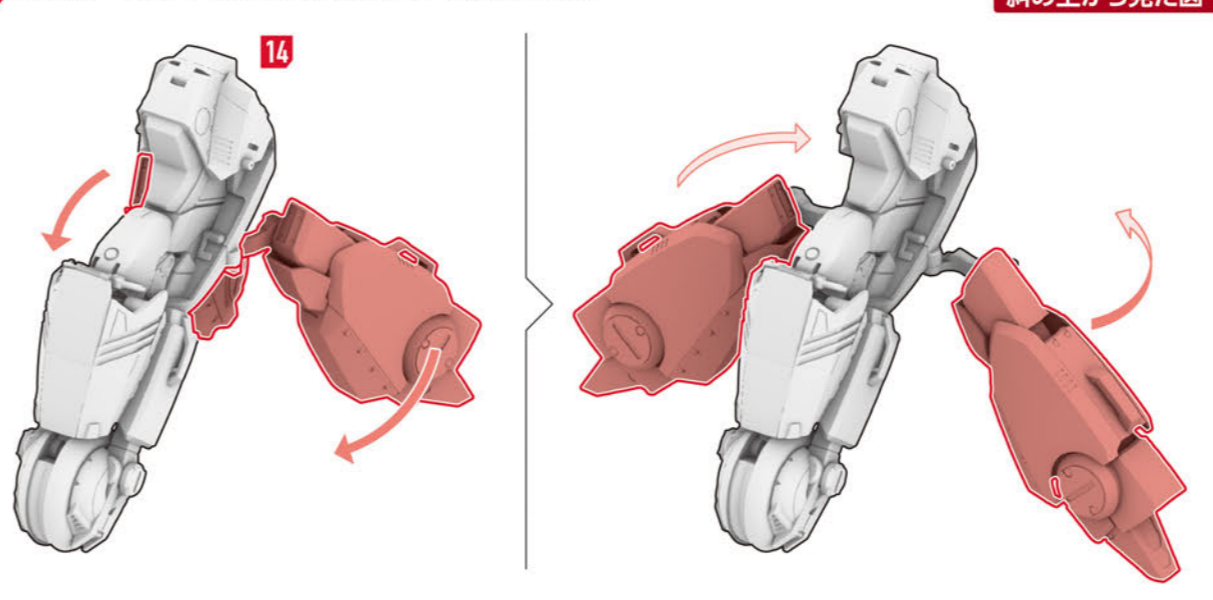

16 脚部を付け根のボール軸で上へ回転させ、つま先を後ろへ向けます。

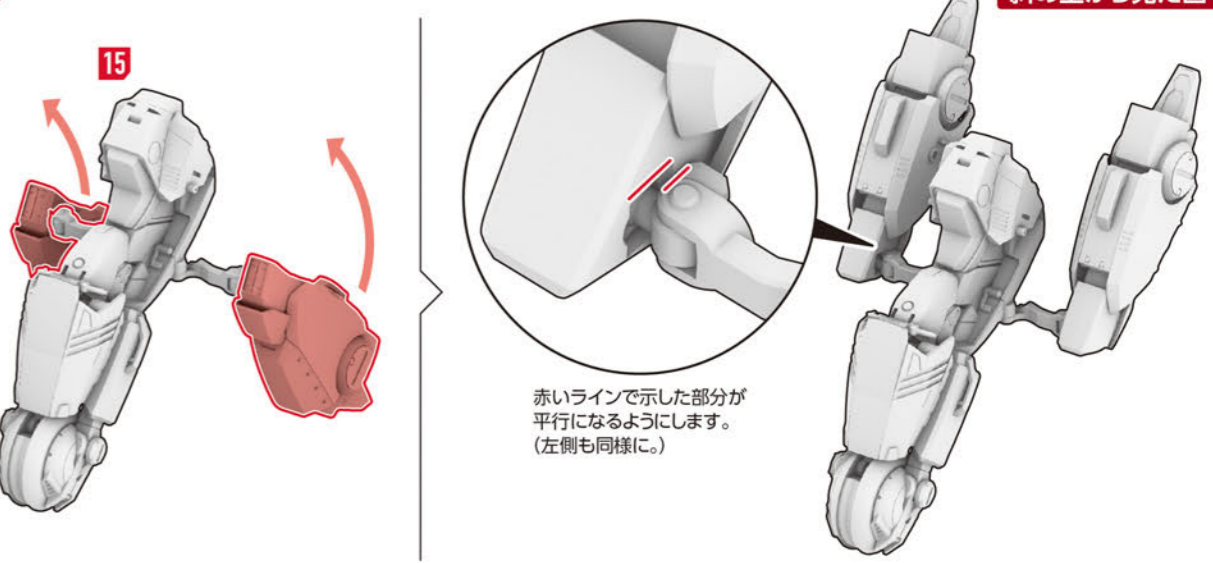

17 脚部をアームごと前へ回転させてから、脚部のみ後ろへ回転させて車体後部に固定して変形完了です。

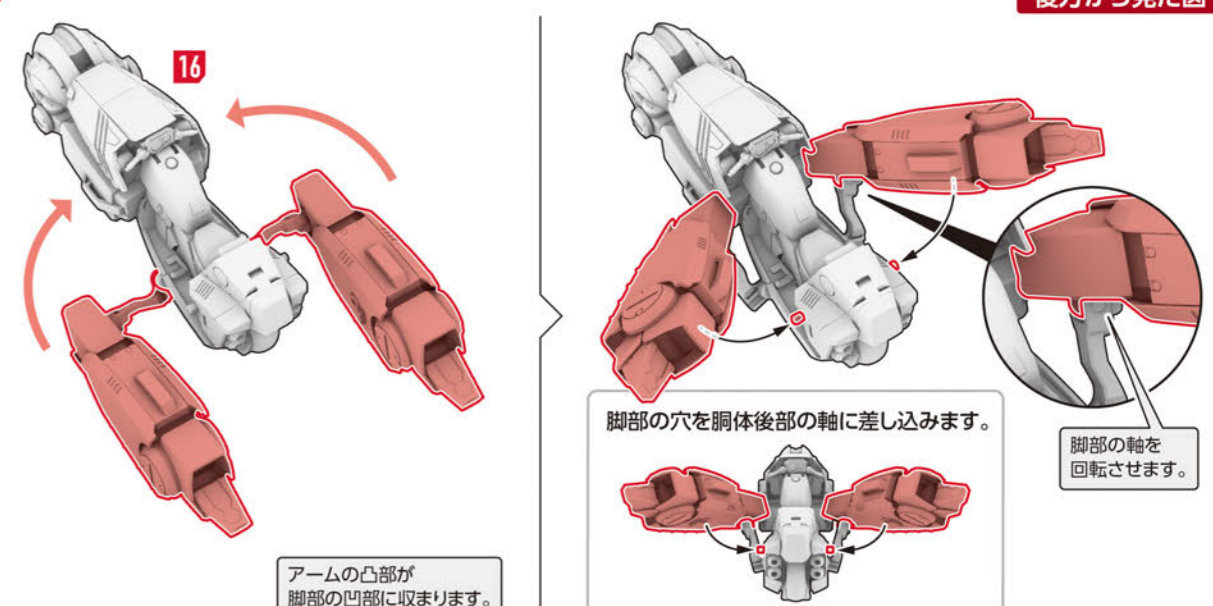

18 矢作省吾フィギュアを乗せることができます。

